

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-DH48S

Руководство по эксплуатации в. 2013-09-24 JNT-DVM-DVB-DSD-KLM

Реле времени ARCOM-DH48S предназначено для включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени.

ОСОБЕННОСТИ


- Индикатор – светодиодный, четырехразрядный.
- Пять галетных задатчиков выдержки времени:
 - Секунды: 00S01 – 99S99.
 - Минуты: 00M01 – 99M99.
 - Часы: 00H01 – 99H99.
- Высокая надежность и помехоустойчивость.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Выдержка времени	0,01 с...99,99 ч
Режим счета	Прямой
Режим работы	Однократный
Погрешность	±1 е.м.р.
Питание	~220 В 50 Гц
Коммутационная способность реле	~5 А, 250 В
Потребляемая мощность, ВА	3
Условия эксплуатации	5...50°C, 35...85%RH
Крепление	Настенное, щитовое, на DIN-рейку
Габаритные размеры, мм	48×48×100
Вес, г, не более	200

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

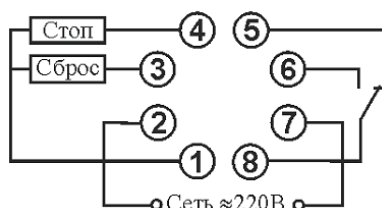

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@por3.rcom.ru

Дата продажи:

М. П.