


# Сусловарочный котёл



1. Термометр биметаллический;
2. Прокладка силиконовая;
3. Контрогайка 1/2;
4. Кран шаровый ВР/НР 1/2;
5. Клапан обратный ВР/ВР 1/2;
6. Сгон 1/2 x 80;
7. Предохранительный клапан с манометром 1/2 x 3 бара ;
8. Крестовина 1/2 ВР;
9. Клапан обратный 1/2 ВР;
10. Переходник 1 1/2 x 1/2 - диаметр отверстия - 41 мм;
11. Прокладка силиконовая;
12. Контрогайка 1 1/2;
13. Муфта для нерж.гофры 20 x 1/2;
14. Нерж.гофра 20 мм - 1 - 1,5 метра;
15. *Тройник 1/2*
16. Утеплитель гибкий 20 мм;
17. Заглушка медная 20 мм
18. Труба медная 20 мм
19. Переходник для пайки 20 x 1/2 ВР

*Узел А  
Вариант 2  
К ПАРОПРОВОДУ*

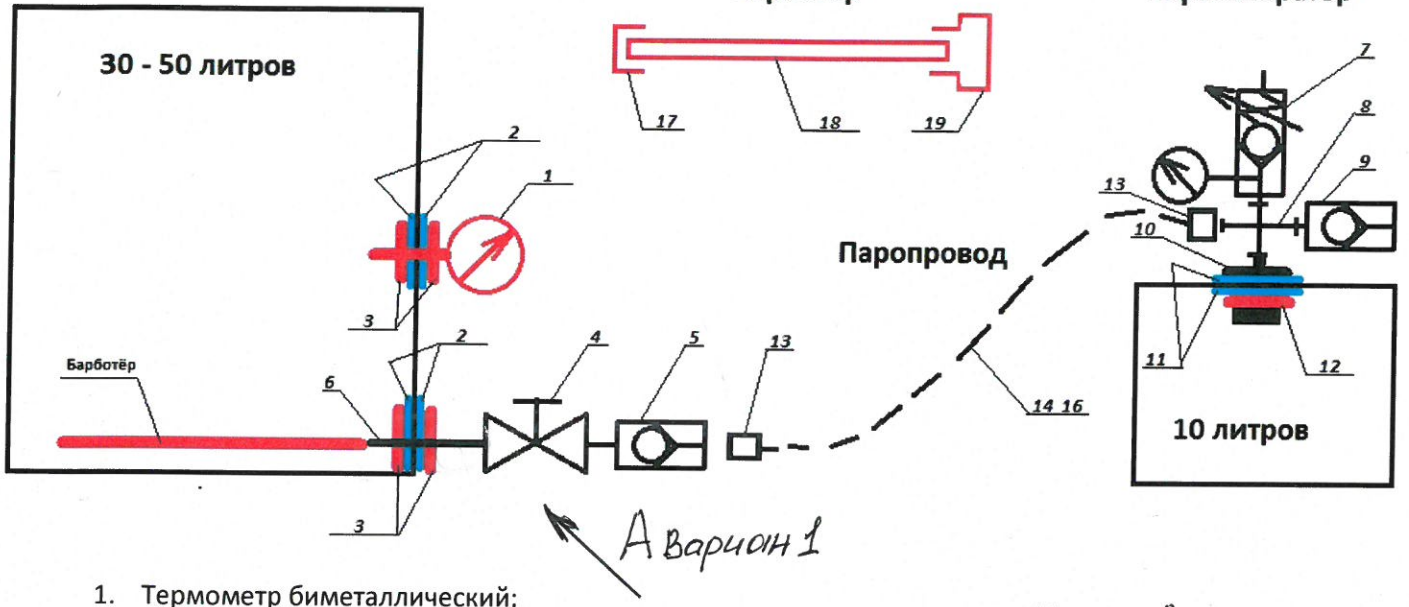