


Ареометры для нефтепродуктов АН, АНТ-1, АНТ-2

градуированные при 15°C, 20°C

ГОСТ 18481-81

ТУ 3 Украины 14307481.008-95

Используются для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.

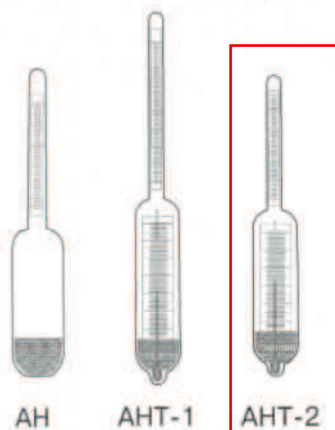

Показания отсчитывают по верхнему краю мениска.



Наименование	Диапазон измерения плотности, кг/м ³	Цена дел. шкалы, кг/м ³	Диапазон измерения температуры, °С	Цена дел. шкалы термометра, °С	Длина, мм
АН	650...680, 680... 710, 710... 740, 740... 770, 770... 800, 800... 830, 830... 860, 860... 890, 890... 920, 920... 950, 950... 980, 980...1010, 1010...1040, 1040...1070	0,5	-	-	300
АНТ-1	650...710, 710...770, 770...830, 830...890, 890...950, 950...1010, 1010...1070	0,5	от -20 до +45	1	500
АНТ-2	670...750, 750...830, 830...910, 910...990, 990...1070	1	от -20 до +35	1	300

Пример обозначения: Ареометр АН 650-680 ГОСТ 18481-81